

実施設計書

工事名 : 発酵処理施設導入設置工事

実施主体 : アグリファーム株式会社

2024年12月

工種	数量	単価(税別)	金額(税別)	摘要
密閉式縦型コンポスト	1台			
本体屋根	1台			
バケットエレベーター (2440mm巾 リモコン付き)	1式			
取り出しシュート (手元スイッチ付き)	1台			
排気ブロワー (1.5kw)	1台			
排気配管工事 (20mまで)	1式			
据付費	1式			
運搬費	1式			
基礎工事	1式			
脱臭槽工事	1式			
※製品取出場工事、地盤調査、地盤改良、造成工事、外構工事、給排水工事、敷き鉄板、一次電気工事、				
確認申請費用、構造計算費用は含まず				



密閉式縦型コンポスト (仕様)

処理条件： 1,800kg/日以上 of 投入量に対応できること。



発酵槽有効容積： 38m³/基 以上とし、過剰過少設計にならない機種とする。

以下を参考機械とする。これと同等品程度の製品を納品すること。

密閉式縦型コンポスト (中部エコテック社 形式S-36ET)

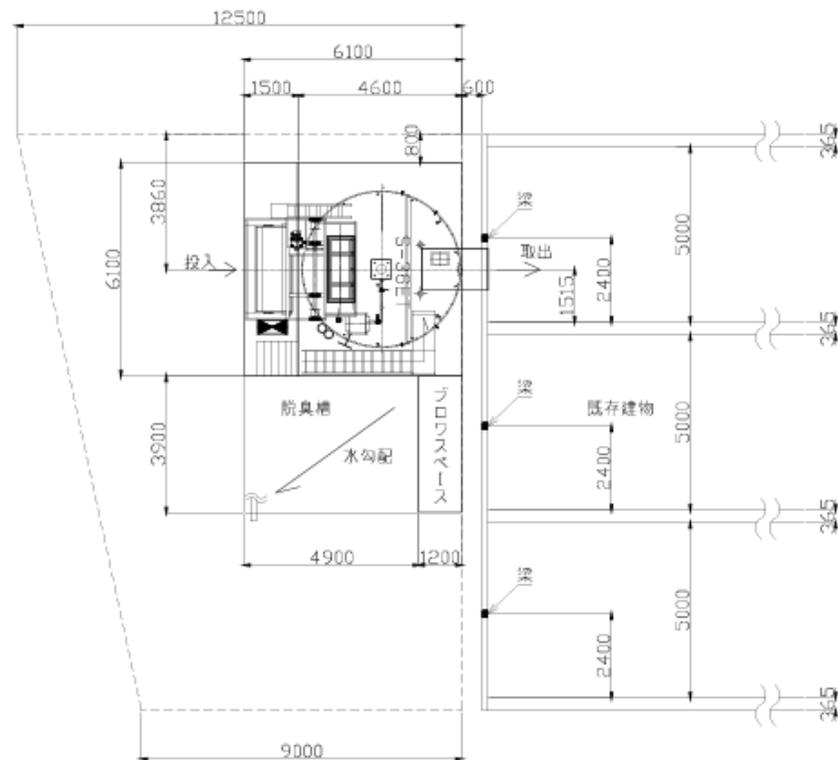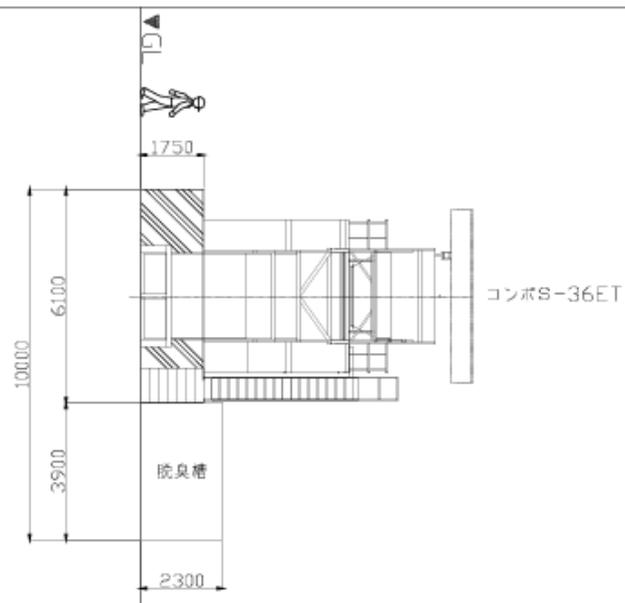

アグリファーム 株式会社 さま
 コンボS-36×1台レイアウト参考図面
 基礎高：1750mm

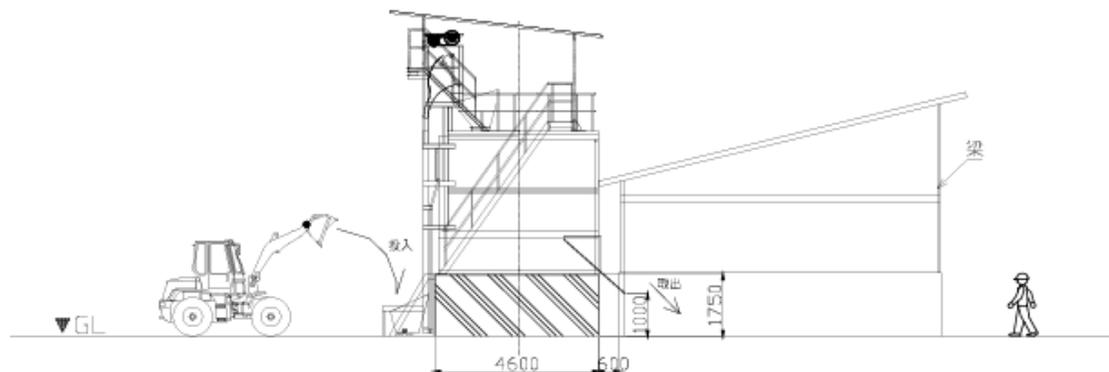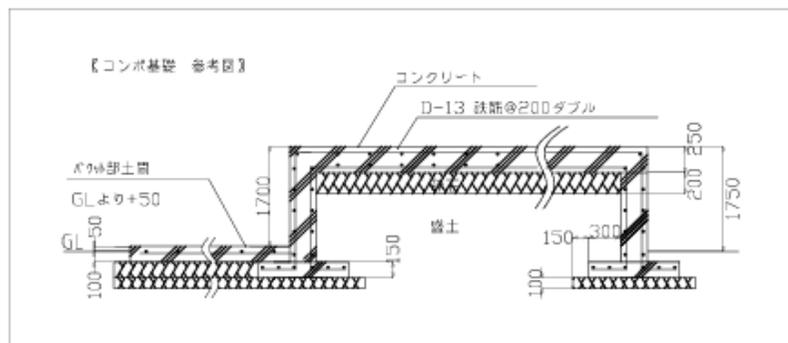

ET CHUBU EC TEC CO.,LTD.
 関東事業所 電048-651-9981

検図	設計	製図	図法	尺座	製図年月日	工事名称
		TKAWAKA		1/150	2023/8/12	図名 コンボS-36ET×1台 レイアウト立案図面

納入先	アグリファーム 株式会社 様
図番	ABUR1, TSU-536×1-001